

Punzonatrice multifunzione mod Minerva

Mod 45-66-90

<https://www.konzusrls.com/punzonatrici-lamiera-nuove>

Macchinario con molteplici funzionalità, quali: la punzonatura, il taglio di lamiera e profilati per mezzo della capace cesoia e il taglio lamiera con scantonatura tramite la roditrice.

Piano maggiorato con riscontri
Increased plan with feedback
Erhöhter Plan mit Feedback
Aumento del plan con retroalimentación
Plan augmenté avec rétroaction



Doppia postazione di lavoro
Double workstation
Doppelarbeitsplatz
Puesto de trabajo doble
Poste de travail double

Stazione di punzonatura
Punching station
Stanzstation
Estación de punzonado
Poste de poinçonnage

Cesoia e taglia profili
Shear and profile cutter
Schere und Profilschneider
Cizalla y cortadora de perfiles
Cisaille et coupe-profil

Protezione di sicurezza
Security protection
Sicherheitsschutz
Protección de seguridad
Protection de la sécurité

Registro elettronico
Electronic register
Elektronisches Register
Registro electrónico
Registre électronique

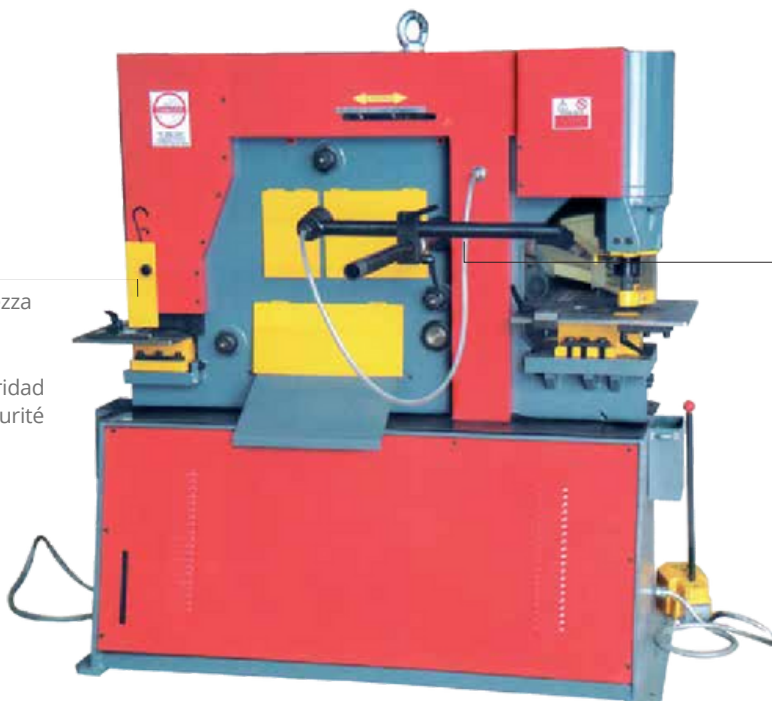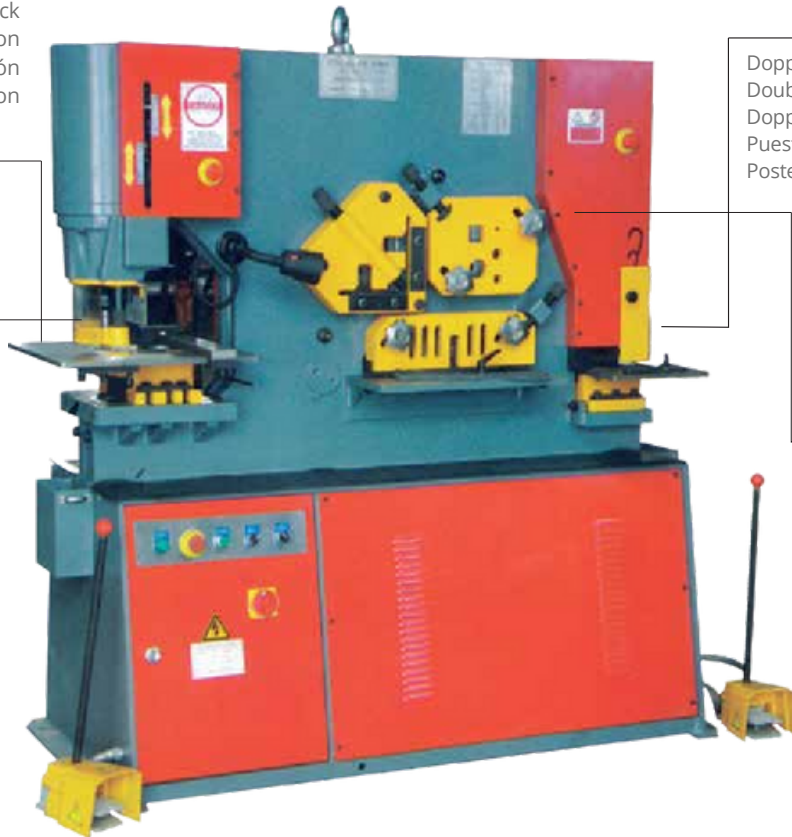

Punzonatrice multifunzione mod Minerva

Mod 45-66-90

<https://www.konzusrls.com/punzonatrici-lamiera-nuove>



	MINERVA 45	MINERVA 66	MINERVA 90
Pressione massima	45	66	90
Capacità di punzonatura	diam 22 x 15 mm	diam 22 x 20 mm	diam 16 x 22 mm
Capacità di foro massimo	diam 40 x 8 mm	diam 50 x 9 mm	diam 50 x 12 mm
Profondità incavo	165 mm	300 mm	355 mm
Corsa massima	30 mm	100 mm	100 mm
Cicli al minuto	37	30	30
Altezza piano di lavoro	1050 mm	950 mm	1050 mm
CESOIATURA			
Taglio piatto	300 x 10 mm	350 x 15 mm	460 x 15 mm
Lunghezza lama	310 mm	410 mm	485 mm
TAGLIO ANGOLARI			
90°	75 x 75 x 6 mm	130 x 130 x 13 mm	152 x 152 x 15 mm
45°	---	60 x 60 x 6 mm	60 x 60 x 6 mm
TAGLIO BARRE			
Tondi	30 mm	45 mm	50 mm
Quadri	25 x 25 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
Ferri a U	76 mm	130 mm	152 mm
STOZZA			
Stozzatura rettangolare	60 x 90 x 7 mm	60 x 90 x 9 mm	50,8 x 90 x 12 mm
Stozzatura a V	90 x 90 x 8 mm	90 x 90 x 10 mm	145 x 145 x 10 mm
MOTORE			
Potenza motore	3,7 kW	4 kW	5,5 kW
PESO E DIMENSIONI			
Peso	850 kg	1600 kg	2250 kg
Dimensioni (l x p x h)	1050 x 760 x 1490 mm	1710 x 800 x 1770 mm	1860 x 800 x 1900 mm

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.



	MINERVA 45	MINERVA 66	MINERVA 90
Max pressure	45	66	90
Punching capacity	diam 22 x 15 mm	diam 22 x 20 mm	diam 16 x 22 mm
Maximum hole capacity	diam 40 x 8 mm	diam 50 x 9 mm	diam 50 x 12 mm
Recess depth	165 mm	300 mm	355 mm
Maximum stroke	30 mm	100 mm	100 mm
Cycles per minute	37	30	30
Worktop height	1050 mm	950 mm	1050 mm
SHEARING			
Flat cut	300 x 10 mm	350 x 15 mm	460 x 15 mm
Blade length	310 mm	410 mm	485 mm
CORNER CUT			
90°	75 x 75 x 6 mm	130 x 130 x 13 mm	152 x 152 x 15 mm
45th	---	60 x 60 x 6 mm	60 x 60 x 6 mm
BAR CUTTING			
Rounds	30 mm	45 mm	50 mm
Paintings	25 x 25 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
U-shaped irons	76 mm	130 mm	152 mm
STOCK			
Rectangular shape	60 x 90 x 7 mm	60 x 90 x 9 mm	50,8 x 90 x 12 mm
V shape	90 x 90 x 8 mm	90 x 90 x 10 mm	145 x 145 x 10 mm
MOTOR			
Engine power	3,7 kW	4 kW	5,5 kW
WEIGHT AND SIZE			
Weight	850 kg	1600 kg	2250 kg
Dimensions (L x W x H)	1050 x 760 x 1490 mm	1710 x 800 x 1770 mm	1860 x 800 x 1900 mm

N.B. The data shown are not binding and can be modified at the discretion of the manufacturer.



	MINERVA 45	MINERVA 66	MINERVA 90
Maximaler Druck	45	66	90
Stanzleistung	diam 22 x 15 mm	diam 22 x 20 mm	diam 16 x 22 mm
Maximale Lochkapazität	diam 40 x 8 mm	diam 50 x 9 mm	diam 50 x 12 mm
Aussparungstiefe	165 mm	300 mm	355 mm
Maximaler Hub	30 mm	100 mm	100 mm
Zyklen pro Minute	37	30	30
Arbeitsplattenhöhe	1050 mm	950 mm	1050 mm
SCHERE			
Flacher Schnitt	300 x 10 mm	350 x 15 mm	460 x 15 mm
Klingenlänge	310 mm	410 mm	485 mm
ECKE SCHNITT			
90°	75 x 75 x 6 mm	130 x 130 x 13 mm	152 x 152 x 15 mm
45°	---	60 x 60 x 6 mm	60 x 60 x 6 mm
STANGENSCHNEIDEN			
Runden	30 mm	45 mm	50 mm
Gemälde	25 x 25 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
U-förmige Eisen	76 mm	130 mm	152 mm
STOCK			
Rechteckige Form	60 x 90 x 7 mm	60 x 90 x 9 mm	50,8 x 90 x 12 mm
V-Form	90 x 90 x 8 mm	90 x 90 x 10 mm	145 x 145 x 10 mm
MOTOR			
Motorleistung	3,7 kW	4 kW	5,5 kW
GEWICHT UND GRÖSSE			
Gewicht	850 kg	1600 kg	2250 kg
Abmessungen (L x B x H)	1050 x 760 x 1490 mm	1710 x 800 x 1770 mm	1860 x 800 x 1900 mm

Hinweis: Die angezeigten Daten sind unverbindlich und können nach Ermessen des Herstellers geändert werden.



	MINERVA 45	MINERVA 66	MINERVA 90
Pression maximale	45	66	90
Capacité de poinçonnage	diam 22 x 15 mm	diam 22 x 20 mm	diam 16 x 22 mm
Capacité maximale des trous	diam 40 x 8 mm	diam 50 x 9 mm	diam 50 x 12 mm
Profondeur d'encastrement	165 mm	300 mm	355 mm
Course maximale	30 mm	100 mm	100 mm
Cycles par minute	37	30	30
Hauteur du plan de travail	1050 mm	950 mm	1050 mm
TONTE			
Coupe plate	300 x 10 mm	350 x 15 mm	460 x 15 mm
Longueur de la lame	310 mm	410 mm	485 mm
COUPE EN COIN			
90°	75 x 75 x 6 mm	130 x 130 x 13 mm	152 x 152 x 15 mm
45e	---	60 x 60 x 6 mm	60 x 60 x 6 mm
COUPE DE BARRE			
Les manches	30 mm	45 mm	50 mm
Cadres	25 x 25 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
Fers en U	76 mm	130 mm	152 mm
STOCK			
Forme rectangulaire	60 x 90 x 7 mm	60 x 90 x 9 mm	50,8 x 90 x 12 mm
Forme en V	90 x 90 x 8 mm	90 x 90 x 10 mm	145 x 145 x 10 mm
MOTEUR			
Puissance du moteur	3,7 kW	4 kW	5,5 kW
POIDS ET TAILLE			
Poids	850 kg	1600 kg	2250 kg
Dimensions (L x l x H)	1050 x 760 x 1490 mm	1710 x 800 x 1770 mm	1860 x 800 x 1900 mm

N.B. Les données présentées ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées à la discrétion du fabricant.



	MINERVA 45	MINERVA 66	MINERVA 90
Presión máxima	45	66	90
Capacidad de punzonado	diam 22 x 15 mm	diam 22 x 20 mm	diam 16 x 22 mm
Capacidad máxima de agujeros	diam 40 x 8 mm	diam 50 x 9 mm	diam 50 x 12 mm
Profundidad de empotramiento	165 mm	300 mm	355 mm
Carrera máxima	30 mm	100 mm	100 mm
Ciclos por minuto	37	30	30
Altura de la encimera	1050 mm	950 mm	1050 mm
CIZALLAMIENTO			
corde plano	300 x 10 mm	350 x 15 mm	460 x 15 mm
Longitud de la hoja	310 mm	410 mm	485 mm
CORTE DE ESQUINA			
90°	75 x 75 x 6 mm	130 x 130 x 13 mm	152 x 152 x 15 mm
45	---	60 x 60 x 6 mm	60 x 60 x 6 mm
CORTE DE BARRAS			
Rondas	30 mm	45 mm	50 mm
pinturas	25 x 25 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
hierros en forma de U	76 mm	130 mm	152 mm
VALORES			
Forma rectangular	60 x 90 x 7 mm	60 x 90 x 9 mm	50,8 x 90 x 12 mm
Forma V	90 x 90 x 8 mm	90 x 90 x 10 mm	145 x 145 x 10 mm
MOTOR			
Potencia del motor	3,7 kW	4 kW	5,5 kW
PESO Y TAMAÑO			
Peso	850 kg	1600 kg	2250 kg
Dimensiones (L x An x Al)	1050 x 760 x 1490 mm	1710 x 800 x 1770 mm	1860 x 800 x 1900 mm

nótese bien Los datos mostrados no son vinculantes y pueden ser modificados a discreción del fabricante.



Pensare verde: per cortesia considerare l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Macchinario conforme normative CE

konzu s.r.l.s.

Tel. 392-7573175

www.konzusrls.com

E-mail: konzusrl@gmail.com